ROHS Compliant

MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE

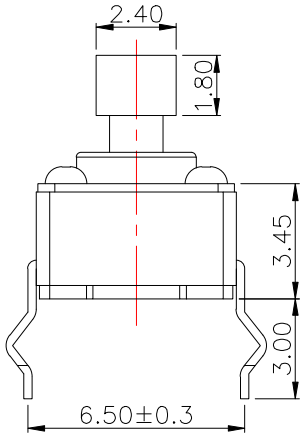

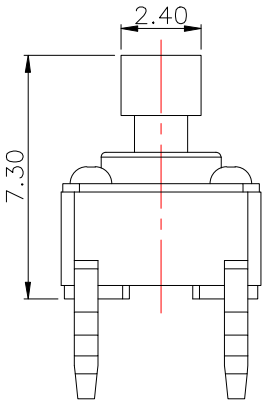

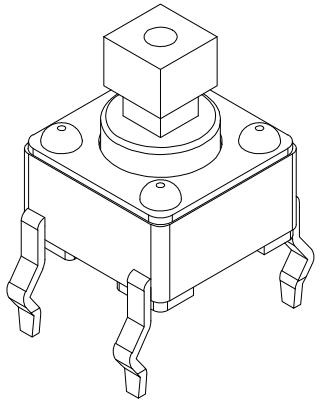

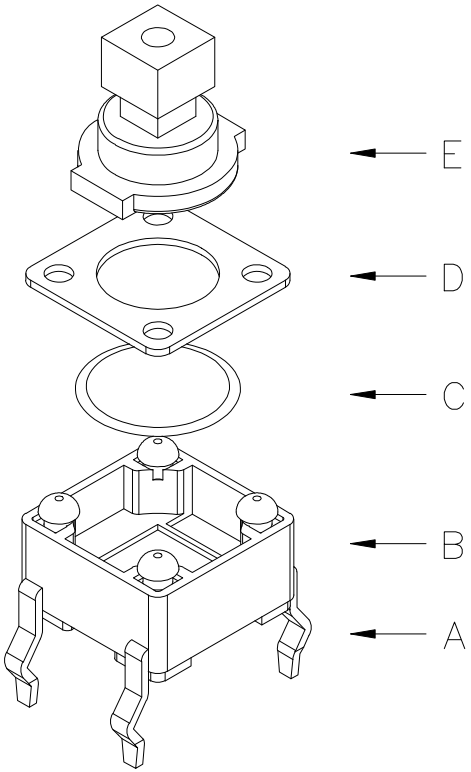

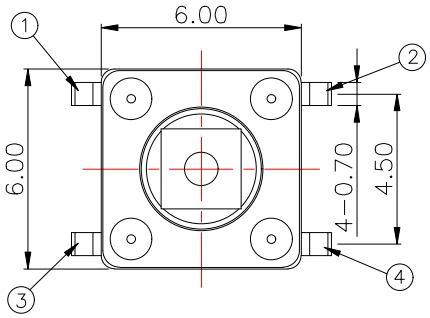

T S – 1 0 0 2 T – □ □ □ □ □ □ □

弹片:
A:不锈钢
B:覆磷铜

定位柱:
R:无柱

高度:
073:7.3H

力度:
16:160g
26:260g

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage.current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min



电路图
CIRCUIT DIAGRAM



PCB.焊接图
PCB.WELDING DRAWING

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁盖板	1	镀铜锡
C	弹片	磷铜/不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

MANUFACTURE DWG	东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES		TITLE: TACT SWITCH	
		PAR	TS-1002T-BRXXX
		DWN	
		CHKD	
		APVD	
DECIMALS: / ANGLES:		SCALE1:1	UNIT:MM
0.5~2±0.10 / ±0.5°			
2~5±0.25	CUSTOMER COPY	SIZE:A4	SHEET:1F1 REV:A
5~10±0.30			