ROHS Compliant

MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE







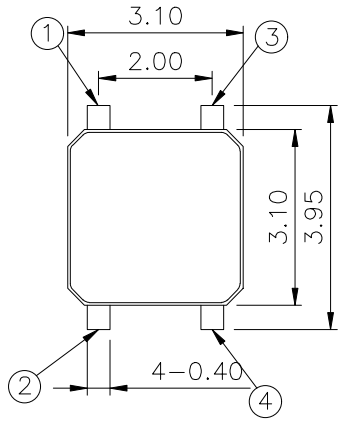

T S − 1 0 7 7 M − □ □ □ □ □ □ □

- 弹片: A:不锈钢 B:覆磷铜
- 定位柱: R:无柱
- 高度: 008:0.8H
- 力度: 16:160g 26:260g

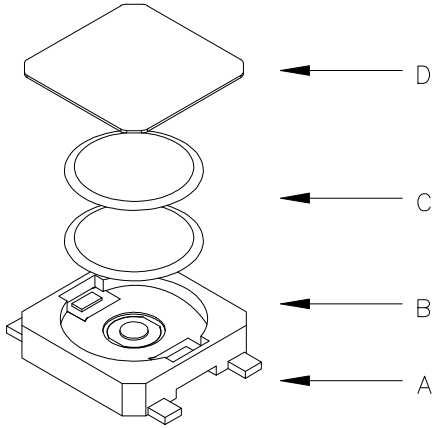

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage.current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min



电路图

CIRCUIT DIAGRAM

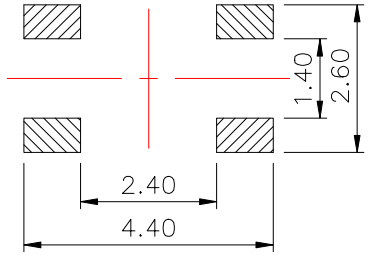

PCB.焊接图

PCB.WELDING DRAWING

D	防尘膜	聚酰亚胺	1	橙黄色
C	弹片	不锈钢	2	镀银
B	本体	LCP	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES

DECIMALS:	ANGLES:
0.5~2±0.10	±0.5°
2~5±0.25	
5~10±0.30	

TITLE: TACT SWITCH

PAR	TS−1077M−ARXXX	
DWN		
CHKD		
APVD		
SCALE1:1	UNIT:MM	
CUSTOMER COPY	SIZE:A4	SHEET:1F1 REV:A