

H
1.5
1.7
1.8
2.0
2.5


TS-1090S-□□□□□□□□□□

弹片:
A:不锈钢
B:覆磷铜
定位柱:
R:无柱
高度:
015:1.5H
017:1.7H
018:1.8H
020:2.0H
025:2.5H
力度:
16:160g
26:260g

主要技术参数、性能


The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min



电路图

CIRCUIT DIAGRAM

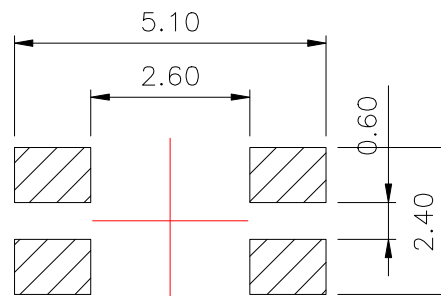

PCB.焊接图

PCB.WELDING DRAWING

F	按钮	LCP	1	黑色
E	盖板	不锈钢	1	镀银
D	防尘胶	聚酰亚胺	1	橙黄色
C	弹片	不锈钢	2	镀银
B	本体	LCP	1	黑色
A	卡件	磷铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

MANUFACTURE DWG



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS:	ANGLES:
≥0~2<±0.15	±5°
≥2~5<±0.25	
≥5±0.35	



TITLE:	TACT SWITCH		
PAR	TS-1090S-ARXXX		
DWN			
CHKD			
APVD			
SCALE:1:1	UNIT:MM		
SIZE:A4	SHEET:1F1		
CUSTOMER COPY			