

H	L
4.3	3.35
4.5	3.55
4.8	3.85
5.0	4.05
5.3	4.35
5.5	4.55


TS-1001V-□□□□□□□□□□

弹片:  
A:不锈钢  
B:覆镍铜  
定位柱:  
R:无柱  
高度:  
043:4.3H  
048:4.5H  
050:5.0H  
053:5.3H  
055:5.5H  
力度:  
16:160g  
26:260g


主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	<100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 travel	0.2±0.1mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min



电路图  
CIRCUIT DIAGRAM

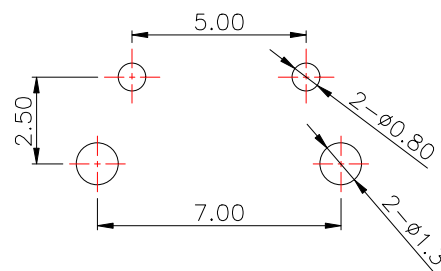

PCB.焊接图  
PCB.WELDING DRAWING

E	按钮	PPA	1	白色
D	盖板	铁盖板	1	镀锡锡
C	弹片	不锈钢	1	镀镍
B	本体	PPA	1	白色
A	卡件	黄铜	1	镀镍
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司  
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES



TITLE:  
3.5\*6\*H 支架  
PAR TS-1001V-ARXXX  
DWN  
CHKD  
APVD  
SCALE1:1 UNIT:MM  
SIZE:A4 SHEET:1F1 REV:A

DECIMALS:	ANGLES:
0.5~2±0.10	±0.5°
2~5±0.25	
5~10±0.30	

CUSTOMER COPY