ROHS Compliant

MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE

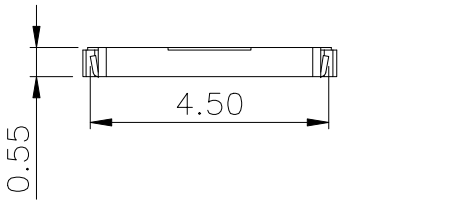





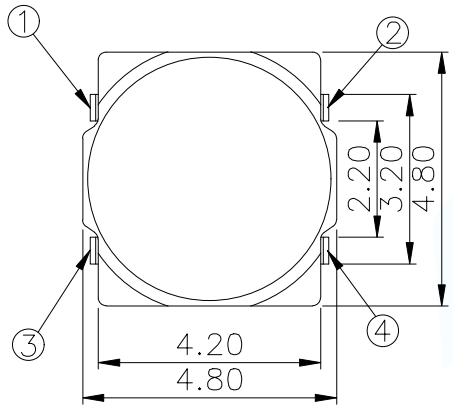

T S – 1 0 8 7 S U – □ □ □ □ □ □ □

弹片:
A:不锈钢

定位柱:
R:无柱

高度:
0055:0.55H

力度:
16:160g
26:260g

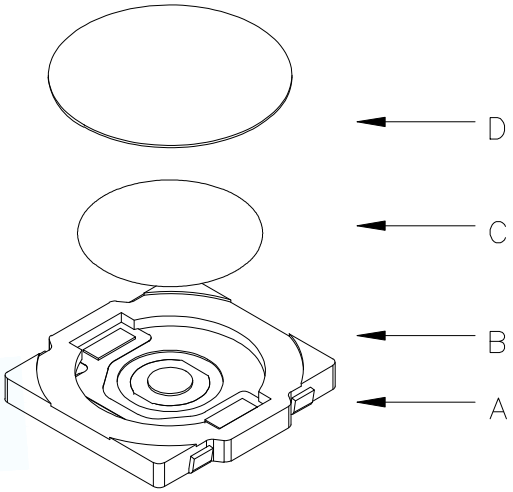

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage.current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 travel	0.2±0.1mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min



电路图
CIRCUIT DIAGRAM

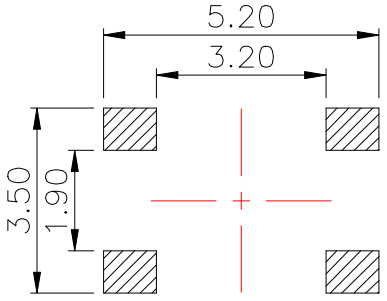

PCB.焊接图
PCB.WELDING DRAWING

D	防尘膜	聚酰亚胺	1	橙黄色
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	LCP	1	白色
A	卡件	磷铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES

DECIMALS:	ANGLES:
0.5~2±0.10	±0.5°
2~5±0.25	
5~10±0.30	

CUSTOMER COPY

TITLE: TACT SWITCH

PAR	TS-1087SU-ARXXX	
DWN		
CHKD		
APVD		
SCALE1:1	UNIT:MM	
SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A