


TS-1009F-□□□□□□□□


弹片: A:不锈钢
 定位柱: R:无柱
 高度: 035:3.5H, 038:3.8H, 040:4.0H, 045:4.5H, ... 100:10.H
 力度: 10:100g, 16:160g, 26:260g

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 travel	0.2±0.1mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min



电路图
CIRCUIT DIAGRAM

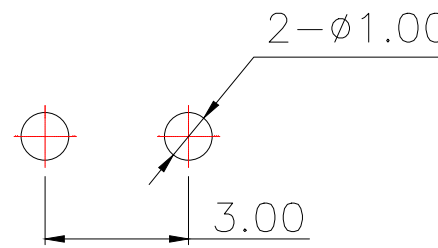

PCB.焊接图
PCB.WELDING DRAWING

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁/黄铜	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: TACT SWITCH	
DECIMALS:	ANGLES:		PAR	TS-1009F-ARXXX
0.5~2±0.10	±0.5'		DWN	
2~5±0.25			CHKD	
5~10±0.30		APVD		
		SCALE:1:1	UNIT:MM	
		CUSTOMER COPY	SIZE:A4	SHEET:1F1
				REV:A