



可定制



3(红)  
4(黑)  
5(黄)  
6(白)  
7(蓝)  
8(绿)

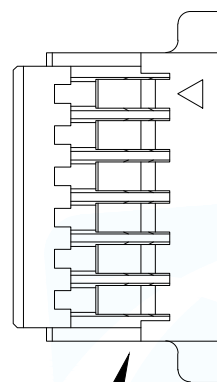

1-2

$200 \pm 5$

$3 \pm 0.5$

剥线浸锡

技术要求:

- 1.1 端子铆接牢固,无松动,脱落现象;
- 1.2 线材印字清晰,无破损划伤;
- 1.3 端子与线材拉力值: $\geq 2.5\text{kg}$ ;
- 1.4 线材两端100%导通,无短/断路
- 1.5 外观要求按品质管理部检验标准执行
- 1.6 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求

序号	线材名称	材料规格(符合ROHS)	用量	单位	备注
1	胶壳	SH1.0-6PJK XunPu	1	pcs	打端剥皮:2.0-2.5mm
2	端子	SH1.0-DZ XunPu	6	pcs	按照图中线序方向打端和插壳,端子与胶壳连
3	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 红色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差 $\pm 2\text{mm}$ ;
4	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 黑色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差 $\pm 2\text{mm}$ ;
5	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 黄色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差 $\pm 2\text{mm}$ ;
6	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 白色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差 $\pm 2\text{mm}$ ;
7	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 蓝色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差 $\pm 2\text{mm}$ ;
8	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 绿色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差 $\pm 2\text{mm}$ ;

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: Terminal wiring
DECIMALS:	ANGLES:		PAR SH100P6-157128200-111
0~100 $\pm 2\text{mm}$	X':: $\pm 5^\circ$		DWN
100~200 $\pm 3\text{mm}$	X.X': $\pm 3^\circ$		CHKD
200~300 $\pm 5\text{mm}$	X.XX': $\pm 1^\circ$	APVD	SCALE:1:1 UNIT:MM
CUSTOMER COPY		SIZE:A4	SHEET:1F1 REV:A