


项目		标准
电气性能	额定电流 Rated Current:	0.1A MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	<100mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	>100MΩ
机械性能	耐压强度 Compressive strength:	AC110V 50Hz/1 min
	操作力度 Operating force:	2-80±50gf 205±50gf
	机械寿命 Mechanical life:	10,000 cycles Min
环境性能	操作行程 Operation Stroke:	1.0±0.2mm
	温度范围 Temperature Range:	-10°C~+60°C

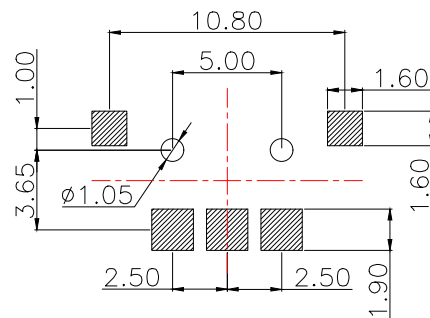

F	手柄	1	尼龙	/	黑色
E	弹簧	1	不锈钢丝	/	原色
D	盖板	1	不锈钢	/	原色
C	簧片	1	覆银铜	单边覆银	白色
B	嵌件	1	磷铜	整体镀银	银白色
A	底座	1	尼龙	/	黑色
NO.	零件名称 Part Name	Q'TY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour

MANUFACTURE DWG			东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: 拨轮开关系类		
DECIMALS:	ANGLES:	PAR	QS-301-AGS5P		
X.:±0.30	X.':±5°	DWN	Lucas		
X.X:±0.20	X.X':±3°	CHKD	Ethan		
X.XX:±0.10	X.XX':±2°	APVD	Jacob		
CUSTOMER COPY		SCALE:1:1	UNIT:MM		
		SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A	