



接触通电位置
安全通电使用位置
极限使用位置

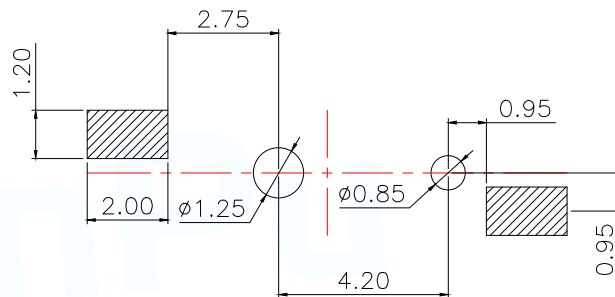

安装尺寸

项目		标准
电气性能	额定电流 Rated Current:	50mA MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	<200mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	>100MΩ
机械性能	耐压强度 Compressive strength:	AC100V 50Hz/1 min
	操作力度 Operating force:	50±30gf
	机械寿命 Mechanical life:	100,000 cycles Min
环境性能	操作行程 Operation Stroke:	0.4±0.3mm
	温度范围 Temperature Range:	-20°C~+85°C



电路图

NO.	零件名称 Part Name	Q'TY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour
E	按钮	1	增强尼龙	/	黑色
D	盖板	1	不锈钢	整体清洗	银白色
C	接触弹簧	1	铜线	镀银	银白色
B	嵌件	1	磷铜	镀银	银白色
A	底座	1	LCP	/	灰色

MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: 检测开关系列
DECIMALS: X.:±0.15			PAR DS-1002-BCW05203
ANGLES: X.':±1'			DWN Lucas
X.X:±0.10			CHKD Ethan
X.XX:±0.05		X.XX':±0.3'	APVD Jacob
CUSTOMER COPY		SCALE 1:1	UNIT:MM
		SIZE:A4	SHEET:1F1
			REV:A