
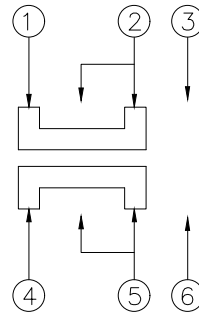
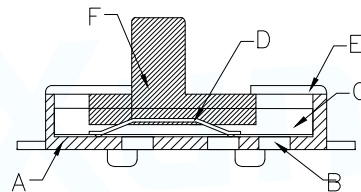


安装尺寸

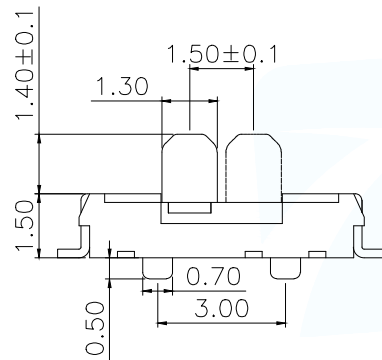

电路图

项目		标准
电气性能	额定电流 Rated Current:	50mA MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤70mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ
机械性能	耐压强度 Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
	操作力度 Operating force:	250±50gf
	机械寿命 Mechanical life:	10,000 cycles Min
环境性能	操作行程 Operation Stroke:	1.5±0.1mm
	温度范围 Temperature Range:	-10°C~+60°C

NO.	零件名称 Part Name	Q'TY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour
F	桃心	1	PPA	/	黑色
E	盖板	1	磷铜	镀银	银白色
D	簧片	1	覆银铜	/	银白色
C	弹条	1	不锈钢	/	白色
B	嵌件	1	磷铜	镀银	银白色
A	底座	1	LCP	/	黑色

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES



TITLE:
拨动开关系列
PAR SS-207-AWS10P-150
DWN Lucas
CHKD Ethan
APVD Jacob
SCALE:1:1 UNIT:MM
SIZE:A4 SHEET:1F1 REV:A

DECIMALS:	ANGLES:
X.:±0.30	X.':±5°
X.X:±0.20	X.X':±3°
X.XX:±0.10	X.XX':±2°

CUSTOMER COPY